

Produktbeskrivelse

Med en Sikkerhetsgruppens røykvarsler, kan du øke sikkerheten til hjemmet ditt, slik at du er både trygt fra tyveri og innbrudd, men også mot brann.



Røykdetektoren fungerer som en røyksensor for alarmsystemet, i tillegg til en lokal røykdetektor. Ved registrering av røyk, vil både røykdetektoren og resten av alarmsystemet bli aktivert og varslet. Du vil også bli varslet via vår alarmstasjon og Sikkerhetsgruppens.

Sikkerhetsgruppens røykdetektor overholder internasjonale standarder og kvalitetskrav for røykdeteksjon.


Oversikt over røykdetektoren:

1. LED. Ved lavt batterinivå blinker diode hvert 30. Andre. Når du spiller inn røyk, et signal er sendt til kontrollpanelet og LYSDIODEN vil blinke.

2. test-knappen-brukes for koding, testing og slå av alarmen når den har startet.

3. batterirommet. Røyk sensoren bruker 3 stk. AA-batterier. 4. montering hull 5. Monteringsbrakett

6. Krok

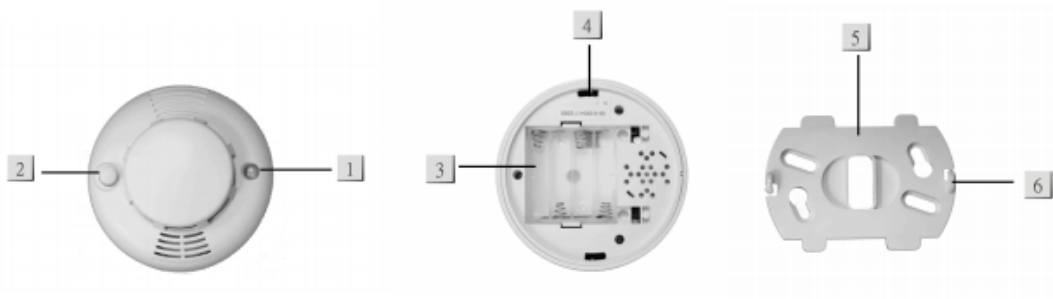

Sette opp røykdetektoren

1. Sett inn 3 AA-batterier i batterirommet. Nå vil røykdetektoren gi 2 piper fra den, og LYSDIODEN vil blinke.
2. Etter 3 minutter vil røykdetektoren gi en ekstra pipelyd. Dette betyr at alarmen måler innholdet i røyken i rommet som referanseverdi. Prosessen gjentas hvert andre minutt til alarmen spiller en kort melodi og LYSDIODEN slukkes. Røykdetektoren er klar til montering.
3. Sett panelet i kodingsmodus.
4. Trykk på test knappen på røykdetektoren. LED-lampen vil nå bli slått på i 2 sekunder, og røykdetektoren gir to pip.